

BUFOR CIEPŁA Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ

OEM HYGIENIC 351 G

i INFORMACJE


Bufor ciepła dedykowany współpracy z pompą ciepła / źródłem niskotemperaturowym, wyposażony w karbowaną wężownicę cyrkulacyjną ze stali nierdzewnej o powierzchni 4,76m². Przeznaczony do przepływowego podgrzewu c.w.u., wolnego od Legionelli. Wężownica jest ułożona spiralnie po całej wysokości bufora z uwzględnieniem wolnej przestrzeni na zamontowanie grzałki elektrycznej w połowie wysokości zbiornika. Dopuszczalne ciśnienie i temperatura: pracy zbiornika 0.3MPa, 80°C; po stronie wody użytkowej 0.6MPa, 95°C. Zbiornik surowy wewnątrz, izolowany 80 mm warstwą polistyrenu, w obudowie typu skay.

✓ GWARANCJA

Zbiornik objęty 5-letnią gwarancją producenta.

📐 WYGLĄD I WYMIARY

Przekrój zbiornika i rysunek poglądowy

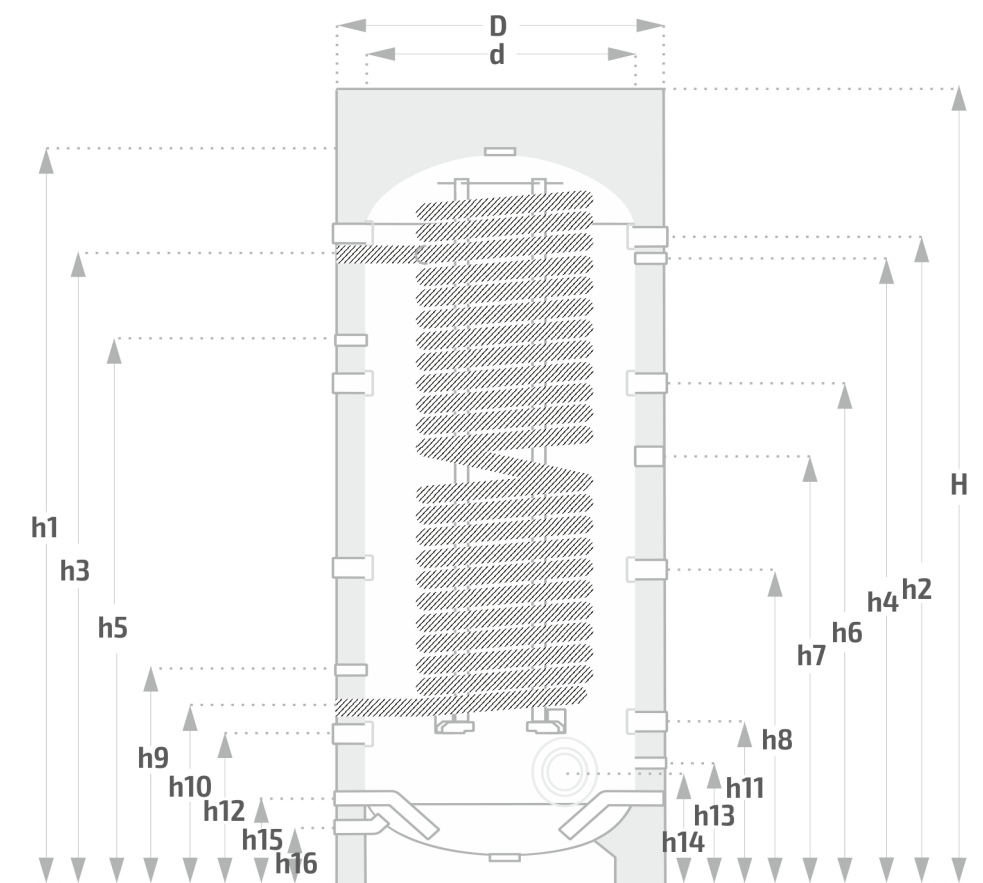

Parametry	Króciec
zasilanie powrót wody grzewczej	GW 1"
ciepła woda użytkowa	GW 3/4"
zimna woda użytkowa	GW 3/4"
czujnik temperatury zamknięty	3/8 "
termometr	C
grzałka elektryczna	GW 1½"
wyczystka	ø130
spust	GW3/4"
czujnik temperatury otwarty	GW1/2"

 DANE TECHNICZNE

Symbol	350 l
H	1880
h1	1765
h2	1560
h3	1478
h4	1470
h5	1300
h6	1200
h7	1050
h8	780
h9	620
h10	515
h11	450
h12	412
h13	340
h14	320
h15	240
h16	90
D	710
d	550